



Работа Европейской ассоциации производителей поддонов, ее национальных комитетов и лицензиатов формирует прочную основу для успешного открытого пула поддонов и позволяет осуществлять глобальный обмен грузоносителями EPAL. По всему миру циркулирует более 650 миллионов поддонов EPAL, которые используются во всех секторах, и без них невозможно представить промышленность и логистику. Их тщательная адаптация к потребностям рынка позволила привести практически все складские и транспортные системы по всей Европе до стандартных размеров. Постоянный контроль качества и высокое качество материалов обеспечивают бесперебойную, безопасную работу для пользователей и погрузки. Их многократное использование экономит значительное количество экологических и экономических ресурсов.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

Материалы: 11 досок из качественной древесины, 9 прессованных блоков или блоков из массива, 78 гвоздей. Производится в соответствии с Техническим регламентом EPAL.

Длина 800 мм
Ширина 1 200 мм
Высота 144 мм

Вес поддона – приблизительно 25 кг

Безопасная рабочая нагрузка 1500 кг


При штабелировании грузеных поддонов на твердой ровной поверхности, самый нижний поддон должен нести нагрузку макс. 5500 кг.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Международный пул грузоносителей EPAL является единственным пулом поддонов в мире, который подлежит независимой проверке качества со стороны внешних инспекционных компаний. Это единственный способ гарантировать неизменно высокое качество поддонов EPAL, которое они предлагают рынкам.



МАРКИРОВКА




«EPAL в овале» в левом и правом угловом блоке (с 08/2013) символ IPPC, код страны, регистрационный номер национального органа по защите растений, термообработка, номер лицензии- год-месяц на центральном блоке



Контрольные скобы EPAL

ОБРАЩЕНИЕ

Четырехсторонний доступ со скошенными нижними краевыми досками с обеих сторон обеспечивает высокоэффективную манипуляцию во время производства, хранения и транспортировки по всей цепочке поставок. Совместим со всеми (обычными) стандартными грузоносителями, промышленными грузовиками и складскими системами.

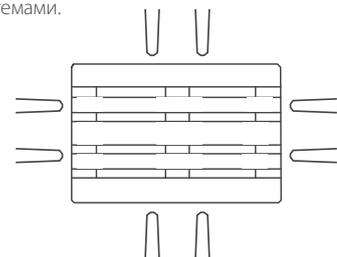

ISPM 15 СТАНДАРТ



Соответствие стандарту ISPM 15 является наиболее важным условием неограниченного использования грузоносителей в международном товарообороте.


Поэтому все европоддоны EPAL производятся в соответствии со строгими спецификациями IPPC и могут быть использованы по всему миру. Местные агентства по защите растений предоставляют информацию о странах, которые признают стандарт IPPC.

РЕМОНТ




Поврежденные европоддоны EPAL могут быть отремонтированы с минимальными затратами и без ущерба для окружающей среды в рамках всех операций по ремонту поддонов, лицензированных EPAL. После ремонта гарантированного качества европоддоны EPAL, отремонтированные в соответствии со стандартом, получают ремонтный гвоздь с товарным знаком «EPAL» и номер лицензии на ремонтную операцию.

800 mm

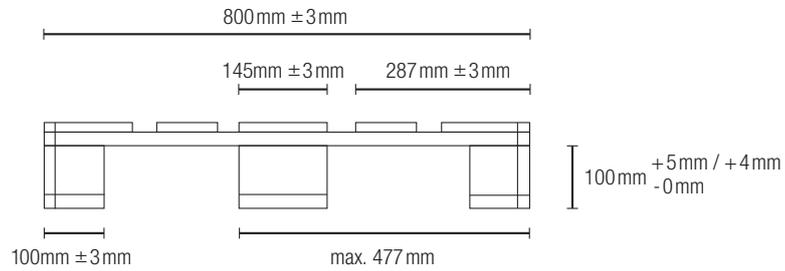

1 200 mm

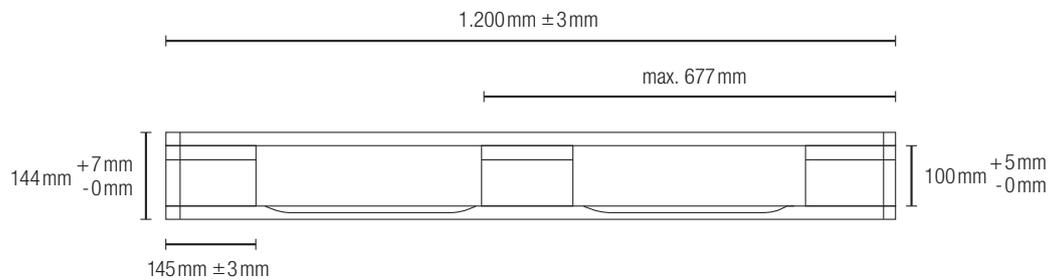

вид сверху

